

## ПРАЙС-ЛИСТ

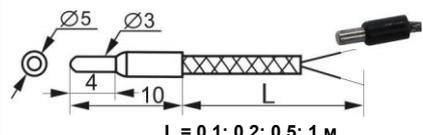
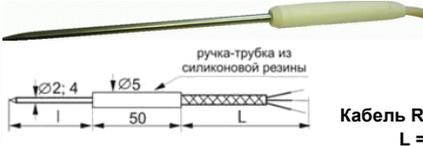
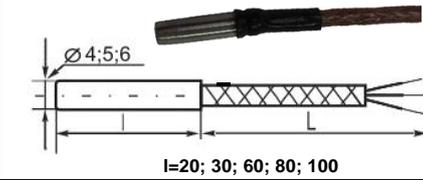
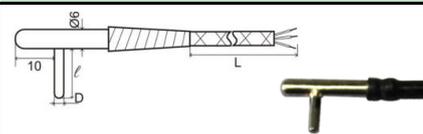
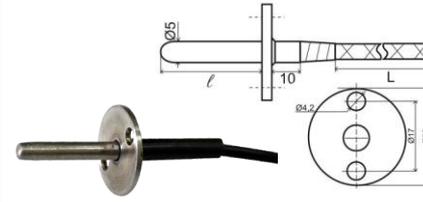
Цена в рублях с НДС со

1. Комплектующие изделия для производства приборов и датчиков		
1.1 Высокотемпературный кабель		
<p>Структура кабеля RFM Структура кабеля RFS Структура кабеля RFSM</p>	<p>Кабель медный, повышенной гибкости, изоляция - литой фторопласт, оболочка - силикон. Рабочий диапазон температуры: -60...+200°C</p> <p>RFM 3 x 0,12 RFSM (с экраном) 3 x 0,12 RFS 3 x 0,12 RFS 3 x 0,2 RFS 3 x 0,5</p>	<p>102/м 115/м 100/м 108/м 136/м</p>
1.2 Термопарные кабели		
<p>S-FEP-TCB-SIL-2*0.2 K-FB-FB-SSB-2*0.5 K-FEP-TCB-SIL-2*19/0.12 K-PVC-TCB-PVC-2*0.2 K-FEP-TCB-SIL-2*19/0.12 KTK 012 KTL 011, KTK 011</p>	<p>S-FEP-TCB-SIL-2*0.2 - гибкий высокотемпературный термокомпенсационный кабель, ТПП(S), экран K-FEP-TCB-SIL-2*19/0.12 - гибкий высокотемпературный термопарный кабель, ХА(К) 2*0,2, экран K-PVC-TCB-PVC-2*0,2 - гибкий экранированный термопарный кабель, ХА(К) 2*0,2, экран K-FB-FB-SSB-2*0,5 - гибкий высокотемпературный термопарный кабель, аналог СФКЭ ХА(К) 2*0,5, экран KTL 011, KTK 011 - гибкий высокотемпературный термопарный кабель, 2*0,5; 2*0,7; 2*1,2. Изоляция - нить К11С6 (до +800°C)</p> <p>2x0,5 2x0,7 2x1,2</p> <p>KTK 012 - высокотемпературный термопарный кабель в керамической бусе, 2*1,2. изоляция - трубка МКРц (до +1000°C)</p>	<p>137 154 114 139 143 204 256 462</p>
1.3 Соединители для переносных измерителей температуры		
<p>2MT30XX CCP-K LT-001 CC-RTD LT-004</p>	<p>CCP-K. Витой провод, с плоским разъемом - вилкой, мини для подключения термопар типа К, 2 м, зеленый. LT-001. Витой провод, с плоским разъемом - вилкой, мини для подключения термопар типа К, 2 м, желтый. CC-RTD. Витой провод 4-х жильный для подключения термосопротивлений, 2 м, черный. LT-004. Витой провод 3-х жильный с плоским разъемом-вилкой-мини для подключения термосопр. по 2-х и 3-х проводной схеме, черный. 2MT30XX. Провод 4-х жильный медный гибкий с разъемом круглым М12 и ответной панельной частью. Золоченные контакты 6 мкм, длина 1 м. IP68.</p>	<p>414 414 312 414 1186</p>
1.4 Разъемы		
<p>ZZ-M09-S K-11/12 ZUB3001 RTD-11/12 Крышка для USB-разъема ZUB3001</p>	<p>ZZ-M09-S. Плоский мини-разъем, для подключения термопар типа ТПП (S), оранжевый. K-11/12. Плоский мини-разъем для подключения термопар типа ХА(К), зеленый (желтый). RTD-11/12. Плоский мини-разъем с тремя контактами, для термосопротивлений. ZUB3001. USB-разъем панельный герметичный, IP68. Крышка для USB-разъема ZUB3001. Металл, IP68.</p>	<p>349 382 385 377 132</p>
2. Термопреобразователи		
Внимание! В термопреобразователях с обозначением характеристики «п/п» используется полупроводниковый чувствительный элемент ТС 1047 фирмы «Microchip» с параметрами:		
<p>- напряжение питания - от 2,7 до 4,4 В; - выход - напряжение от 0,1 до 1,75 В; - чувствительность - 10 мВ/°С; - диапазон преобразования от минус 40 до плюс 125°C.</p>		
2.1 Чувствительные элементы		
	<p>ЧЭМ.50-B2-1 (50М) ЧЭМ.50-C2-1 (50М) ЧЭП.100(1000)-A2-1 (Pt100, Pt1000) ЧЭП.100(1000)-B2-1 (Pt100, Pt1000) металлостеклянный корпус; -50...+150°C</p>	<p>119 101 493 304</p>
	<p>ЧЭМ.50(100)-B3(2)-2 ЧЭМ.50(100)-C3(2)-2 50М, 100М, бескорпусный; изоляция - фторопластовая лента; -50...+150°C</p>	<p>69 76</p>
	<p>ЧЭМ.50(100)-C2-3 50М, 100М, бескорпусный, изоляция - фторопластовая лента, -50...+150°C</p>	<p>85</p>
2.2 Термопреобразователи с кабельным выводом		
Термопреобразователи гибкие с кабельным выводом типов К11, К12, К13 (Для контроля температуры в труднодоступных местах, термокамерах, для контроля малогабаритных изделий. Аналоги ТПЛ(К)011 и ТПЛ(К)012)		
	<p>ТП.ХК(L)-К11.Н. d x L - 2 (-40...+600°C) ТП.ХА(К)-К11.Н. d x L - 2 (-40...+800°C) d - диаметр электродов. Изоляция - нить К11С6 (до +800°C)</p>	<p>46+143/м 60+204/м 90+256/м</p>
	<p>ТП.ХК(L)-К12.Н. d x L - 2 (-40 ... +600°C) ТП.ХА(К)-К12.Н. d x L - 2 (-40 ... +1000°C) d = 1,2; изоляция - трубка МКРц (до +1000°C)</p>	<p>75+462/м</p>
Внимание! Дилерская скидка на К12 не распространяется		

## ПРАЙС-ЛИСТ

Действителен с  
24.02.2015г.

Цена в рублях с НДС

Термопреобразователи типа K0 (Предназначены для контроля температуры воздуха и неагрессивных газов, массивных изделий с установкой в «гнездо».)												
	<p>TSM.50M-K0-C3. 3 x 4 x L (-50...+150°C) TSM.50M-K0-B3. 3 x 4 x L (-50...+150°C) TСП.Рt100(1000)-K0-B3. 3 x 4 x L (-50...+150°C)</p> <p>Гибкие выводы: RFM 3*0,12 RFS 3 x 0,12</p>	<p>299 340 611</p> <p>102/м 100/м</p>										
Импортзамещающие термопреобразователи сопротивления игольчатые K1И (Имеет прочный, эластичный кабель состоящий из 3-х медных многопроволочных жил, экрана из медной пужёной проволоки и оболочки из силиконовой резины)												
	<p>от -50 до +150°C</p> <p>TSM.50M-K1И-C3. 2 x 100 x L TSM.50M(100M)-K1И-B3. 4 x 120 x L TСП.Рt100(Рt1000)-K1И-B3.2 x 100 x L TСП.Рt100(Рt1000)-K1И-B3.4 x 120 x L TСП.100П-K1И-B3.4 x 120 x L</p>	<p>885 + вывод* 844 + вывод* 1450 + вывод* 1179 + вывод* 1940 + вывод*</p>										
Импортзамещающие термопреобразователи сопротивления игольчатые K1У с повышенной механической прочностью (Для контроля температуры сыпучих и пластичных сред при горячей или холодной обработке или хранении)												
	<p>от -50 до +150°C</p> <p>TSM.50M(100M)-K1У-B3. 4 x 120 x L TСП.Рt100(Рt1000)-K1У-B3. 4 x 120 x L TСП.50П(100П)-K1У-B3. 4 x 120 x L</p>	<p>1053 + вывод* 1485 + вывод* 2116 + вывод*</p>										
Малогабаритные термопреобразователи типов K2 (Для контроля температуры воздуха. Аналоги ТС014, ТС094, ТСМ(ТСП)1388, ТСМ(ТСП)0979)												
	<p>от -50 до +150°C</p> <p>TSM.50M-K2-C2. 2 x l x L (l &gt; 60) TСП.Рt100-K2-B2. 2 x l x L (l &gt; 15)</p> <p>вывод - МГТФ 0,07</p>	<p>359+41/м 986+41/м</p>										
	<p>от -50 до +150°C</p> <p>TSM.50M(100M)-K2-B3(2). D x l x L (l &gt; 20) TСП.Рt100(1000)-K2-B3(2).D x l x L (l &gt; 20) TСП.50П(100П)-K2-B3(2).D x l x L (l &gt; 40)</p> <p>от -40 до +125°C</p> <p>ТС.п/п-K2-C3.D x l x L (l &gt; 20; D = 5; 6) ТС.п/п-K2-B3. 6 x 25(40) x L (стальная гильза)</p>	<p>346 + вывод* 675 + вывод* 1236 + вывод*</p> <p>227 + вывод* 171+116/м</p>										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Тип</th> <th>Т раб.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ХК(L).Н</td> <td>-40... 600°C</td> </tr> <tr> <td>ХА(К).Н</td> <td>-40... 800°C</td> </tr> <tr> <td>ХК(L).И</td> <td>-40... 350°C</td> </tr> <tr> <td>ХА(К).И</td> <td>-40... 350°C</td> </tr> </tbody> </table>	Тип	Т раб.	ХК(L).Н	-40... 600°C	ХА(К).Н	-40... 800°C	ХК(L).И	-40... 350°C	ХА(К).И	-40... 350°C	<p>Т раб. по таблице</p> <p>ТП.ХК(L)-К2.И(Н).0,5(0,7)-D x l x L-2 (l &gt; 20) ТП.ХА(К)-К2.И(Н).0,5(0,7)-D x l x L-2 (l &gt; 20)</p> <p>вывод - КТЛ011[КТК011]</p>	<p>d = 0,5 270+143/м</p> <p>d = 0,7 270+204/м</p>
Тип	Т раб.											
ХК(L).Н	-40... 600°C											
ХА(К).Н	-40... 800°C											
ХК(L).И	-40... 350°C											
ХА(К).И	-40... 350°C											
Малоинерционные термопреобразователи типа K2Т (Для установки в гнездо в случаях ограниченного пространства для внешней части термометра, для исследования в медицине и ветеринарии)												
	<p>от -40 до +110°C</p> <p>TSM.50M-K2Т-B3(2).D x l x L TСП.Рt100(1000)-K2Т-B3(2).D x l x L</p>	<p>480 + вывод* 866 + вывод*</p>										
Малоинерционные термопреобразователи типа K2Ф (Для «жесткого» монтажа в гнездо, для внешней или внутренней установки в термокамеры и т.д.)												
	<p>от -50 до +150°C</p> <p>TSM.50M-K2Ф-B3(2).D x l x L TСП.Рt100(1000)-K2Ф-B3(2).D x l x L</p> <p>от -40 до +125°C</p> <p>ТС.п/п-K2Ф-B3(2).D x l x L</p>	<p>480+вывод* 866+вывод*</p> <p>480+вывод*</p>										
*Вывод для термопреобразователей ТСМ, ТСП:												
RFM 3*0,12 (D = 4; 5)		102/м										
RFSM: 3 x 0,12 с экраном		115/м										
RFS: 3 x 0,12		100/м										
RFS: 3 x 0,2 (D = 5)		108/м										
RFS: 3 x 0,5 (D = 6, K1И)		136/м										
<b>Внимание! На кабель к датчикам предоставляется дилерская скидка</b>												
<b>Класс А - +20% к цене, термопреобразователи с нестандартными размерами - +70%</b>												

## ПРАЙС-ЛИСТ

Действителен с  
24.02.2015г.

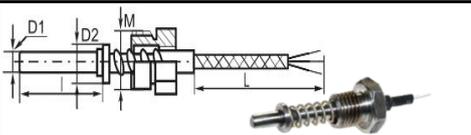
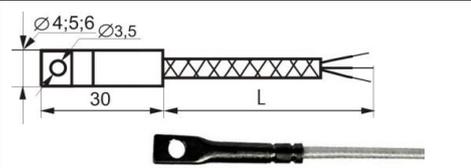
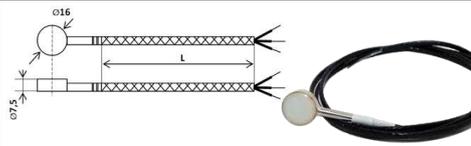
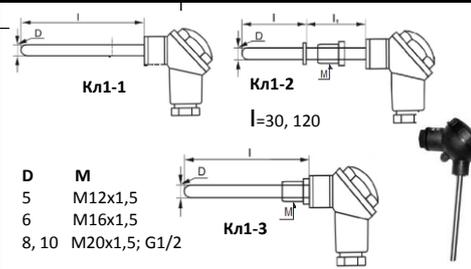
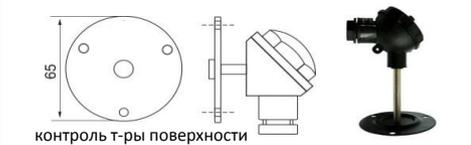
Цена в рублях с НДС

Малогабаритные термопреобразователи типов К2.1 (Для контроля температуры воздуха. Аналоги ТС034, ТСМТ(ТСПТ)301, КТХА(ХК)02.09)		
<p>И=20; 30; 60; 80; 100</p>	от -50 до +150°C	394 + вывод*
	ТСМ.50М(100М)-К2.1-В3(2).D x l x L (l >20) ТСП.Рт100(1000)-К2.1-В3(2).D x l x L (l >20) ТСП.100(50П)-К2-В3.D x l x L (l >40)	721 + вывод*
	от -40 до +125°C	1245 + вывод*
	ТС.п/п-К2.1-С3. D x l x L (D = 5; l >20)	289 + вывод*
<b>Тип</b>	<b>Т раб.</b>	
ХК(L).Н	-40... 600°C	Т раб. по таблице
ХА(K).Н	-40... 800°C	ТП.ХК(L)-К2.1.И(Н).0,5(0,7)-D x l x L-2 (l >20)
ХК(L).И	-40... 350°C	ТП.ХА(K)-К2.1.И(Н)0,5(0,7)-D x l x L-2 (l >20)
ХА(K).И	-40... 350°C	Вывод - КТЛ011[КТК011] d = 0,5 d = 0,7
Малогабаритные термопреобразователи типа К2У (Предназначены для контроля температуры древесины при сушке)		
<p>И = 20; 40; 60</p>	от -50 до +150°C; l = 20; 40; 60	480 + вывод*
	ТСМ.50М-К2У-В3(2). 5 x l x L ТСП.Рт100-К2У-В3(2). 5 x l x L	866 + вывод*
	от -40 до +125°C; l = 20; 40; 60	
	ТСП.п/п-К2У-С3. 5 x l x L	290 + вывод*
Малогабаритные термопреобразователи типа К3 (Предназначены для использования в системах поддержания температуры прессформ. Аналогов нет)		
	от -50 до +150°C	517 + вывод*
	ТСМ.50М-К3-В3(2). 4 x 13 x L ТСП.Рт100(1000)-К3-В3(2). 4 x 13 x L	798 + вывод*
	от -40 до +125°C	
	ТС.п/п-К3-С3. 4 x 13 x L	286 + вывод*
<b>Тип</b>	<b>Т раб.</b>	
ХК(L).Н	-40... 600°C	Т раб. по таблице
ХА(K).Н	-40... 800°C	ТП.ХК(L)-К3. И(Н). 0,5 - 4 x 13 x L - 2
ХК(L).И	-40... 350°C	ТП.ХА(K)-К3. И(Н). 0,5 - 4 x 13 x L - 2
ХА(K).И	-40... 350°C	Вывод - КТЛ011[КТК011]; d = 0,5
Малогабаритные термопреобразователи типа К3Р (Для контроля температуры воздуха и неагрессивных газов, металлических конструкций и т.д.)		
	от -50 до +150°C	526 + вывод*
	ТСМ.50М-К3Р.L ТСП.Рт100(1000)-К3Р.L	819 + вывод*
Погружные термопреобразователи типа К4 (Для измерения температуры сыпучих и жидких, не агрессивных к материалу 12Х18Н10Т, сред. Аналоги ТС054, 064, ТПЛ(К)054, 064, ТСМТ(ТСПТ)202, ТС124, 134)		
<p>И от 60мм</p>	от -50 до +150°C	650 + вывод*
	ТСМ.50(100)М-К4-В3(2). D1 x l x L ТСП.Рт100(1000)-К4-В3(2). D1 x l x L ТСП.100(50)П-К4-В3(2). D1 x l x L	794 + вывод*
	от -40 до +125°C	1362 + вывод*
	ТС.п/п-К4-С3. D1 x l x L (D1 ≥ 5)	328 + вывод*
<b>Тип</b>	<b>Т раб.</b>	
ХК(L).Н	-40... 600°C	Т раб. по таблице
ХА(K).Н	-40... 800°C	ТП.ХК(L)-К4. И(Н). 0,7 - D1 x l x L - 2
ХК(L).И	-40... 350°C	ТП.ХА(K)-К4. И(Н). 0,7 - D1 x l x L - 2
ХА(K).И	-40... 350°C	Вывод - КТЛ011[КТК011]; d = 0,7
Термопреобразователи типа К4Р (Для установки в термокамеры, сушилки и т.д. с монтажом со стороны камеры)		
	от -50 до +150°C	650 + вывод*
	ТСМ.50М(100М)-К4Р-В3(2).D x l x L.У(П) ТСП.Рт100(1000)-К4Р-В3(2).D x l x L.У(П) ТСП.50П(100П)-К4Р-В3(2).D x l x L.У(П)	794 + вывод*
	от -40 до +125°C	1362 + вывод*
	ТС.п/п-К4Р-В3(2).D x l x L.У(П)	328 + вывод*
*Вывод для термопреобразователей ТСМ, ТСП:		
RFM 3*0,12 (D = 4; 5)		102/м
RFSM: 3 x 0,12 с экраном		115/м
RFS: 3 x 0,12		100/м
RFS: 3 x 0,2 (D = 5)		108/м
RFS: 3 x 0,5 (D = 6, К1И)		136/м
<b>Внимание! На кабель к датчикам предоставляется дилерская скидка</b>		
<b>Класс А - +20% к цене, термопреобразователи с нестандартными размерами - +70%</b>		

## ПРАЙС-ЛИСТ

Действителен с  
24.02.2015г.

Цена в рублях с НДС

Погружные термопреобразователи типа К4.1																										
<i>(Для измерения температуры сыпучих и жидких, не агрессивных к материалу 12Х18Н10Т, сред. Аналоги ТС054, 064, ТПЛ(К)054, 064, ТСМТ(ТСПТ)202, ТС124, 134)</i>																										
 <p>I от 60мм</p>		<p>ТСМ.50М(100М)-К4.1-В3(2). D 1 x l x L            ТСП.Pt100(1000)-К4.1-В3(2). D 1 x l x L            ТСП.50П(100П)-К4.1-В3(2). D1 x l x L            от -40 до +125°C            ТС.п/п-К4.1-С3. D1 x l x L</p>	<p>650 + вывод*            794 + вывод*            1362 + вывод*            328+вывод*</p>																							
D1	D2	M	<p>Т раб. по таблице            ТП.ХК(L)-К4.1. И(Н). 0,7 – D1 x l x L – 2            ТП.ХА(К)-К4.1. И(Н). 0,7 – D1 x l x L – 2            вывод – КТЛ011[КТК011]; d = 0,7</p>																							
5	9	12 x 1,5																								
6	11	16 x 1,5																								
8	18	20 x 1,5	478+204/м																							
Термопреобразователи типа К5																										
<i>(Используются для контроля температуры поверхности сосудов, плит, труб и т.д. Аналогов нет)</i>																										
		<p>от -50 до +150°C            ТСМ.50М(100М)-К5-В3(2). D x 30 x L            ТСП.Pt100(1000)-К5-В3(2). D x 30 x L            ТСП.100(50)П-К5-В3(2). D x l x L (D≥5)            от -40 до +125°C            ТС.п/п-К5-С3. D x 30 x L (D = 5; 6)</p>	<p>464 + вывод*            806 + вывод*            1358 + вывод*            254 + вывод*</p>																							
Тип	Т раб.		<p>Т раб. по таблице            ТП.ХК(L)-К5. И(Н). 0,5-D x 30 x L-2            ТП.ХА(К)-К5. И(Н). 0,5-D x 30 x L-2            вывод – КТЛ011[КТК011]; d = 0,5</p>																							
ХК(L).Н	-40... 600°C																									
ХА(К).Н	-40... 800°C																									
ХК(L).И / ХА(К).И	-40... 350°C		325+143/м																							
Термопреобразователи типа К9																										
<i>(Предназначены для контроля температуры поверхности труб различных диаметров от 10 до 120мм. Аналогов нет)</i>																										
		<p>от -50 до +150°C            ТСМ.50М-К9-С3(2). D x L            ТСП.Pt100-К9-С3(2). D x L            ТСП.Pt1000-К9-С3(2). D x L            от -40 до +125°C            ТС.п/п-К9-С3. D x L</p>	<p>594 + вывод*            993 + вывод*            993 + вывод*            423 + вывод*</p>																							
Термопреобразователи типа К10																										
<i>(Предназначены для контроля температуры стальных изделий, в том числе труб большого диаметра, баков, котлов, пресс-форм, плит и т.д. С магнитным держателем)</i>																										
		<p>от -50 до +100°C            ТСМ.50М-К10-С3(3). D x L            ТСП.Pt100-К10-С3(3). D x L            ТСП.Pt1000-К10-С3(3). D x L            от -40 до +100°C            ТП.ХА(К)-К10.И. 0,5- D x L - 2</p>	<p>629 + вывод*            1018 + вывод*            1018 + вывод*            423+103/м</p>																							
2.3 Малогабаритные термопреобразователи с клеммной головкой																										
Погружные термопреобразователи типа Кл1																										
<i>(Применяются для измерения температуры в жидких и газообразных средах, не агрессивных к материалу 12Х18Н10Т, например, в трубопроводах)</i>																										
		<p>Тип</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">l, мм</th> </tr> <tr> <th>30...200</th> <th>300...600</th> <th>800...1000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ТСМ.50(100)М-Кл1-1-В3(3). D x l</td> <td>552</td> <td>719</td> <td>864</td> </tr> <tr> <td>ТСП.Pt100(Pt1000)-Кл1-1-В2(3). D x l</td> <td>880</td> <td>941</td> <td>1207</td> </tr> <tr> <td>ТСП.50П(100П)-Кл1-1-В3. D x l</td> <td>1381</td> <td>1457</td> <td>1503</td> </tr> <tr> <td>ТС.п/п-Кл1-1-С3. D x l</td> <td>554</td> <td>655</td> <td>873</td> </tr> </tbody> </table> <p>Кл1-2, Кл1-3 - +150р. Класс А - +20% к цене</p>		l, мм			30...200	300...600	800...1000	ТСМ.50(100)М-Кл1-1-В3(3). D x l	552	719	864	ТСП.Pt100(Pt1000)-Кл1-1-В2(3). D x l	880	941	1207	ТСП.50П(100П)-Кл1-1-В3. D x l	1381	1457	1503	ТС.п/п-Кл1-1-С3. D x l	554	655	873	
	l, мм																									
	30...200	300...600	800...1000																							
ТСМ.50(100)М-Кл1-1-В3(3). D x l	552	719	864																							
ТСП.Pt100(Pt1000)-Кл1-1-В2(3). D x l	880	941	1207																							
ТСП.50П(100П)-Кл1-1-В3. D x l	1381	1457	1503																							
ТС.п/п-Кл1-1-С3. D x l	554	655	873																							
Термопреобразователи типа Кл2-1																										
<i>(Предназначены для контроля температуры поверхности плоских объектов)</i>																										
 <p>контроль т-ры поверхности</p>		<p>от -50 до +150°C            ТСМ.50М-Кл2-1-С2(3)            ТСП.Pt100-Кл2-1-В2(3)            ТСП.Pt1000-Кл2-1-В2(3)            от -40 до +125°C ± 0,5            ТС.п/п-Кл2-1-С2(3)</p>	<p>901            1130            1130            638</p>																							
*Вывод для термопреобразователей ТСМ, ТСП:																										
RFM 3*0,12 (D = 4; 5)			102/м																							
RFSM: 3 x 0,12 с экраном			115/м																							
RFS: 3 x 0,12			100/м																							
RFS: 3 x 0,2 (D = 5)			108/м																							
RFS: 3 x 0,5 (D = 6, К1И)			136/м																							
<b>Внимание! На кабель к датчикам предоставляется дилерская скидка</b>																										
<b>Класс А - +20% к цене, термопреобразователи с нестандартными размерами - +70%</b>																										

## ПРАЙС-ЛИСТ

Действителен с  
24.02.2015г.

Цена в рублях с НДС

Термопреобразователи типа Кл2-2 (Предназначены для контроля температуры поверхности труб)												
<p>контроль т-ры труб</p>	от -50 до +150°C ТСМ.50М-Кл2-2-С2(3).D ТСП.Pt100-Кл2-2-В2(3).D ТСП.Pt1000-Кл2-2-В2(3).D	901 1130 1130										
	от -40 до +125°C ± 0,5 ТС.п/п-Кл2-2-С2(3).D	638										
Термопреобразователи типа Кл3-1 (Предназначены для измерения и контроля температуры воздуха в помещениях различного назначения (герметичные))												
	от -50 до +80°C ТСМ.50М-Кл3-1-В2 ТСП.Pt100-Кл3-1-В2 ТСП.Pt1000-Кл3-1-В2	554 729 729										
	ТС.50П-Кл3-1-В2 ТСП.100П-Кл3-1-В2 ТС.п/п-Кл3-1-С2.5	1033 1101 466										
	Термопреобразователи типа Кл3-2 (Предназначены для измерения и контроля температуры воздуха в чистых помещениях различного назначения)											
		от -50 до +50°C ТСМ.50М-Кл3-2-С3 ТСМ.50М-Кл3-2-В3 ТСП.Pt100-Кл3-2-В3 ТСП.Pt1000-Кл3-2-В3 ТС.п/п-Кл3-2-С3	392 457 629 629 327									
		Малогабаритные термопреобразователи типа Кл4-1 (Предназначены для измерения температуры в воздуховодах)										
<p>I = 100; 200 мм</p>		от -50 до +80°C ТСМ.50М-Кл4-1-С3.D x I (D = 2) ТСМ.50М-Кл4-1-В3.D x I (D = 4; 5) ТСП.Pt100-Кл4-1-В3.D x I ТСП.Pt1000-Кл4-1-В3.D x I ТС.п/п-Кл4-1-С2(3).5 x I (D = 5) ТСП.50П-Кл4-1-В3.D x I (D = 4; 5) ТСП.100П-Кл4-1-В3.D x I (D = 4; 5)	964 934 1080 1080 601 1333 1333									
		Класс А - +20% к цене										
	2.4 Термопреобразователи малогабаритные с клеммной головкой и универсальным токовым выходным сигналом 4-20 мА											
	Контроль температуры жидкостей и сыпучих сред											
	<p>D = 5; 6; 8; 10 L = 30 мм до 300°C; L = 120 мм до 800°C; I = 60; 80; 100; 120; 160; 200; 250; 300 мм, но не менее (L+30) мм</p>	Т.п/п-420-Кл1-1.1	1680									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Диапазон преобразования температуры, С°</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4 мА</td> <td>20 мА</td> </tr> <tr> <td>-40...</td> <td>+125</td> </tr> <tr> <td>-40...</td> <td>+100</td> </tr> <tr> <td>0...</td> <td>+100</td> </tr> </tbody> </table>		Диапазон преобразования температуры, С°		4 мА	20 мА	-40...	+125	-40...	+100	0...
Диапазон преобразования температуры, С°												
4 мА	20 мА											
-40...	+125											
-40...	+100											
0...	+100											
	Т.ХА-420-Кл1-1.1 Рабочий спай изолирован	1758										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Диапазон преобразования температуры, С°</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4 мА</td> <td>20 мА</td> </tr> <tr> <td>0...</td> <td>+300</td> </tr> <tr> <td>0...</td> <td>+500</td> </tr> <tr> <td>0...</td> <td>+800</td> </tr> </tbody> </table>		Диапазон преобразования температуры, С°		4 мА	20 мА	0...	+300	0...	+500	0...	+800
Диапазон преобразования температуры, С°												
4 мА	20 мА											
0...	+300											
0...	+500											
0...	+800											
<p>D = 5, 6, 8, 10 M 12x1,5 M 16x1,5 M 20x1,5 G1/2</p> <p>L = 30 мм до 300 °C; L = 120 мм до 800 °C; I = 30; 60; 80; 100; 120; 160; 200; 250; 300 мм</p>	Т.п/п-420-Кл1-2.1	1738										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Диапазон преобразования температуры, С°</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4 мА</td> <td>20 мА</td> </tr> <tr> <td>-40...</td> <td>+125</td> </tr> <tr> <td>-40...</td> <td>+100</td> </tr> <tr> <td>0...</td> <td>+100</td> </tr> </tbody> </table>		Диапазон преобразования температуры, С°		4 мА	20 мА	-40...	+125	-40...	+100	0...	+100
Диапазон преобразования температуры, С°												
4 мА	20 мА											
-40...	+125											
-40...	+100											
0...	+100											
	Т.ХА-420-Кл1-2.1 Рабочий спай изолирован	1837										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Диапазон преобразования температуры, С°</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4 мА</td> <td>20 мА</td> </tr> <tr> <td>0...</td> <td>+300</td> </tr> <tr> <td>0...</td> <td>+500</td> </tr> <tr> <td>0...</td> <td>+800</td> </tr> </tbody> </table>		Диапазон преобразования температуры, С°		4 мА	20 мА	0...	+300	0...	+500	0...	+800
Диапазон преобразования температуры, С°												
4 мА	20 мА											
0...	+300											
0...	+500											
0...	+800											
Контроль температуры жидкостей и сыпучих сред												
<p>I = 30; 60; 80; 100; 120; 160; 200; 250; 300 мм</p>	Т.п/п-420-Кл1-3.1	1837										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Диапазон преобразования температуры, С°</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4 мА</td> <td>20 мА</td> </tr> <tr> <td>-40...</td> <td>+125</td> </tr> <tr> <td>-40...</td> <td>+100</td> </tr> <tr> <td>0...</td> <td>+100</td> </tr> </tbody> </table>		Диапазон преобразования температуры, С°		4 мА	20 мА	-40...	+125	-40...	+100	0...	+100
	Диапазон преобразования температуры, С°											
	4 мА		20 мА									
-40...	+125											
-40...	+100											
0...	+100											



### ПРАЙС-ЛИСТ

Действителен с  
24.02.2015г.

Цена в рублях с НДС

#### 3. Контрольно - измерительные приборы

##### Измеритель температуры цифровой переносной ИТ5-Т («Термит»)

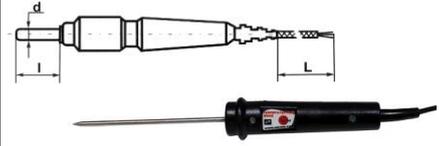
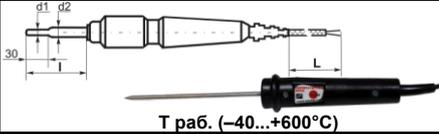
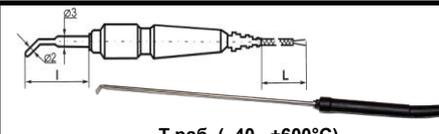



Задание времени отключения питания. Программная корректировка нуля и наклона. Низкое энергопотребление. Погрешность  $\pm 0,5\%$ . Тип входа (диапазон измерения/дискретность отсчёта):  
50М (-30...+160°C/0,2°C);  
100П/Pt100 (-200...+700°C/1,0°C; -30...+160°C/0,2°C);  
ХК(L) (-50...+700°C/1,0°C; -30...+160°C/0,2°C);

2356

\*цена без термопреобразователя

##### Термопреобразователи к измерителю температуры ИТ5-Т

Рисунок, Т раб.	Тип	d, мм	l, мм								
			60	80	100	120	200	300	400	600	800
<b>ТКЖ1 (погружной)</b>											
	50М	2	-	739	739	-	-	-	-	-	-
		4	-	-	-	657	739	793	1019	1177	1418
	100П	4	-	-	-	1831	1831	1973	2437	2726	3085
		5	-	-	-	-	-	-	-	2766	3085
Тип	Т раб.										
50М	-50... 160°C										
100П	-30... 160°C										
Pt100	-30... 160°C										
<b>ТКЖ2 (погружной)</b>											
 Т раб. (-40...+600°C)	ХК(L)	2/4	-	-	802	802	887	1116	-	-	-
		3/4	-	-	-	-	687	744	962	1363	1501
<b>ТКП1 (поверхности)</b>											
 Т раб. (-40...+600°C)	ХК(L)	3	-	-	802	802	887	944	-	-	
<b>ТКК1 (контроль температуры продуктов в термокамере)</b>											
	50М	2	-	838	-	-	-	-	-	-	
		4	-	-	-	735	-	-	-	-	
Тип	Т раб.	d									
50М	-50...160°C	2									
50М	-50...160(200)°C	4									
100П	-50...160(200)°C	4									
Pt100	-50...160°C	2									
Pt100	-50...160(200)°C	4									
ХК(L)	-40...200°C	2; 4									
<b>Измеритель температуры и относительной влажности переносной ИТ5-ТР (серия «Термит»)</b>											
	Диапазон измеряемой температуры от -30 до +85°C с абсолютной погрешностью $\pm 1^\circ\text{C}$ . Диапазон измерения относительной влажности от 0 до 98% с абсолютной погрешностью $\pm 2,5\%$ . Архив на 30 измеренных значений. <b>ИТ5-ТР-1</b> – датчик жестко присоединен к корпусу <b>ИТ5-ТР-2</b> – датчик выносной										
		4578									
		4912									
<b>Тахометр электронный бесконтактный ИТ5-ЧМ (серия «Термит»)</b>											
	Бесконтактный, цифровой, переносной. Измерение: частоты вращения: 30...50000 об./мин; частоты: 0,5 ... 834 Гц. Погрешность $\pm 1\%$ ; дальность до 20 см. – выносной датчик; – встроенный датчик										
		3005									
		2763									

**ПРАЙС-ЛИСТ**  
**Цена в рублях с НДС**

Измеритель температуры переносной ИТ5-П/П-ЖД									
		Цифровой, переносной, измеритель температуры для контроля температуры рельсов на железной дороге. Встроенный температурный датчик на магнитном держателе. Расширенный диапазон – рабочей температуры от – 20 до 55°С, относительной влажности до 95%. Диапазон измеряемой температуры: от – 40 до +125°С. Погрешность не более ±1,0°С. Автоматическое отключение питания. Габаритные размеры 92x58x26 мм.				3120			
Термометр–щуп цифровой переносной ИТ7									
		Отображение измеренного значения на ярком цифровом 4-х разрядном светодиодном индикаторе; диапазон измерений: ИТ7-Ж от -50 до +200°С, ИТ7-В от -40 до +100°С, с разр.0,1°С; погрешность во всем диапазоне ±(0,5+0,0025t)°С, но не более ±0,9°С; чувств.эл. Pt1000; простота в использовании и калибровке; высокая точность, удобный корпус, отсутствие кабеля.							
		Длина зонда, мм	120	200	300	400	600	800	1000
		Диаметр зонда, мм	4	4	4	5	5	6	6
		Цена	2418	2516	2708	2999	3482	3773	4256
Серия измерителей ИТ-8 (ИТ-8) повышенной точности									
Два канала измерения, яркий светодиодный индикатор, запоминание максимального, минимального значений, сигнализация, расширенный диапазон температуры эксплуатации от –40°С, высокая точность, низкая температурная погрешность. Поставляются с ответной (-ыми) разъемом (-ами).									
Измерители температуры переносные ИТ-8 повышенной точности									
		ИТ-8-Рt/Тс-G3 ИТ-8-К/Тс-G2 ИТ-8-ТS/Тс-G3 ИТ-8-К/К-G4 ИТ-8-Рt/Тс-G1 ИТ-8-ТS/Тс-G1 ИТ-8-ТS/К-G5 ИТ-8-Рt/Рt-G6 ИТ-8-ТS/SR-G5 ИТ-8-SR/SR-G4				3717*			
						3928*			
						4405*			
* - без стоимости датчика									
Преобразователи термоэлектрические типа К(ХА(К)) для ИТ-8									
		RT.K-K11 . 0,5 . L гибкий, с изоляцией из асбостеклонити				368 + 143/м			
		RT.K-K1 . 3,0 . l зонд на соединителе, погружной				968			
		RT.K-K1A . l зонд на соединителе, воздушный				999			
		RT.K-K1P. 3,2 . 100,0 . 2,0 1,6 . 200,0 . 2,0 3,2 . 500,0 . 2,0 зонд погружной с кабелем				1342 1938 2368			
		RT.K-K1PT. 3,2 . 100,0 . 2,0 3,2 . 300,0 . 2,0 С фторопластовым покрытием для агрессивных сред				2633 3097			
		RT.K-K1S. 2,0 Поверхностный				1607			
Кабели соединительные и удлинительные для подключения термоэлектрических преобразователей									
		Удлинительный кабель с соединителем SK1 Удлинительный кабель с соединителем SK2				269+259/м 380			

**ПРАЙС-ЛИСТ**  
**Цена в рублях с НДС**

Термопреобразователи сопротивления типа Pt100, Pt1000, 100П, 50М для IT-8			
	<p>d=2,0; 3,0 l=50,0; 100,0; 200,0</p>	<p>RT.X-K1. 3,0 . l - зонд на соединителе плоском, погружной 50М Pt100, Pt1000 100П</p>	<p>1058 1378 2032</p>
	<p>l=50,0; 100,0; 200,0</p>	<p>RT.X-K1A. 3,0 . l - зонд на соединителе плоском, воздушный 50М Pt100, Pt1000 100П</p>	<p>1099 1419 2073</p>
	<p>L=1,0; 2,0; 4,0 м</p>	<p>RT.X-K2. 6,0 . L - в гильзе Ø6 с кабелем RFS 3x0,5 с плоским соединителем 50М Pt100, Pt1000 100П</p>	<p>835+136/м 1155+136/м 1809+136/м</p>
	<p>d   2,0 100,0 4,0 100,0; 200,0; 300,0 500,0; 800,0</p> <p>L=1,0; 2,0; 4,0 м</p>	<p>RT.X-K1P. d . l . L - погружной с кабелем RFS 3x0,5 с плоским соединителем Для l=100,0...300,0 50М Pt100, Pt1000 100П Для l=500 +280 руб., l=800,0 +420 руб.</p>	<p>1058+136/м 1378+136/м 2032+136/м</p>
	<p>L=1,0; 2,0; 4,0 м</p>	<p>RT.X-K2O. 6,0 . L - с круглым соединителем в гильзе Ø6 50М Pt100, Pt1000 100П</p>	<p>1168+136/м 1489+136/м 2142+136/м</p>
	<p>L=1,0; 2,0; 4,0 м</p> <p>d   2,0 100,0 4,0 100,0; 200,0; 300,0 500,0; 800,0</p>	<p>RT.X-K1PO. d . l . L - погружной, с круглым соединителем Для l=100,0...300,0 50М Pt100, Pt1000 100П Для l=500,0 +280 руб., l=800,0 +420 руб.</p>	<p>1467+136/м 1795+136/м 2450+136/м</p>
Кабели соединительные и удлинительные для подключения термопреобразователей сопротивления			
	<p>C1-1, кабель RFS 3x0,5 C1-2, кабель RFS 3x0,5 C2-1, 1 м C2-2, 1 м</p>	<p>258+136/м 365+136/м 865 1017</p>	
Измерители температуры и относит.влажности переносные IT-8-RHT повышенной точности			
	<p>Два варианта подключения преобразователя температуры и влажности: жестко к корпусу, через соединительный кабель. Наличие дополнительного канала с НСХ Pt1000 для измерения температуры. Задание порога звуковой и световой сигнализации. Индикация температуры точки росы и точки инея.</p> <p>IT-8-RHT-1 (повышенная точность) IT-8-RHT-2 (нормальная точность)</p> <p>* без стоимости термопреобразователя сопротивления ** соединительный кабель входит в комплект поставки</p>	<p>6523* 6127*</p>	
Термопреобразователи сопротивления типа Pt1000 для IT-8-RHT			
	<p>ТСПр-К1И-Pt1000-B.2/-50...+180°C/ - D x l x L - 50...+ 180°C; l = 100мм, 200мм; L = 2 м</p>	<p>1690</p>	
	<p>ТСПр-К2-Pt1000-A(B).2/-50...+180°C - D x l x L - 50...+ 180°C; l = 30мм; L = 2 м</p>	<p>1484</p>	
	<p>ТСПр-К5-Pt1000-B.2/-50...180°C/ - D x l x L - 50...+ 180°C; l = 60мм; L = 2 м</p>	<p>1484</p>	

**ПРАЙС-ЛИСТ**  
**Цена в рублях с НДС**

Индикатор температуры шестиканальный ИТ6-6		
	Число каналов измерения – 6. Автоматический или ручной опрос каналов измерения. Погрешность $\pm 0,5\%$ . Тип входа: 50М ( $-30...+160^{\circ}\text{C}$ ); 100П ( $-200...+200^{\circ}\text{C}$ ), ХК(Л) ( $-40...+750^{\circ}\text{C}$ ). Щитовой корпус 96x48x100 мм.	3520
Термостат ТЭ-01.Д электронный		
	Предназначен для установки в шкафы управления и автоматики с целью поддержания в них заданной температуры и обеспечения необходимых условий эксплуатации сложного электронного оборудования. Крепление на DIN-рейку. Диапазон температур: $-40...+50^{\circ}\text{C}$ , точность поддержания температуры $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ ; гистерезис: 2 или $10^{\circ}\text{C}$ , наличие 4-х клемм: две для подключения внешнего питания и две для нагревателя; управление нагревателем или холодильником (в зависимости от исполнения); различные типы выходного устройства.	1300
Термостат электронный ТЭ-01.П		
	Диапазон регулирования температуры $0...+50^{\circ}\text{C}$ или $50...+100^{\circ}\text{C}$ ; Точность задания уставки – $3^{\circ}\text{C}$ ; Разрешающая способность измерительного канала – $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ ; Гистерезис: 2 или $10^{\circ}\text{C}$ ; Подсоединение: на стену – двумя винтами; на трубу – подвижный штуцер М16x1,5 или G 1/4; Длина зонда: 30, 60, ..., 500 мм; Логика срабатывания выходного устройства – нагрев или охлаждение; Напряжение питания ( $220 \pm 22$ ) В; Номинальный ток 5А (10А); Максимальный ток 10А (16А); Гальваническая развязка цепи датчика.	2 037
Терморегулятор РАТАР-01		
	Задание температуры потенциометром. <b>Ратар – 01.п/п</b> Вход – полупроводниковый датчик (см.раздел «Термопреобразователи»). Диапазон температуры от $-40$ до $+120^{\circ}\text{C}$ . Дополнительный вход для датчика уровня. Корпус – на DIN – рейку. <b>Ратар – 01.ХК(Л)</b> Вход – терморпарный ХК(Л). Диапазон температуры от 0 до $+500^{\circ}\text{C}$ . Корпус – на DIN-рейку.	1832 2017
Терморегулятор РАТАР-02 с полууниверсальным входом		
	Яркий светодиодный дисплей. Интуитивно-понятное программирование. Высокая точность. Возможность смещения нуля и наклона без нарушения юстировки (для ТС и ТП). Пять типов логики выходного устройства. Доп.вход от датчика уровня (для Ратар-02.п/п(ТС)) Типы входов: ТС (50М, 100П, Pt100), ТП (ХА, ХК), п/п - полупроводниковый Типы выходов: э/м реле, оптотранзистор, оптосимистор. Типы корпусов: Щ1, Щ3, Д, Н (Н только для п/п)	2168
Терморегуляторы РАТАР-02А, РАТАР-02А-1		
	Автоматический выключатель отключения нагрузки. Поставляется в комплекте с выносным п/п датчиком в гильзе 5x30 мм и длиной кабеля 1000 мм. Диапазон регулирования температуры (задания уставки) от $-9$ до $+99^{\circ}\text{C}$ . Точность задания уставки $\pm 1^{\circ}\text{C}$ . Гистерезис температурный от 0 до $+99^{\circ}\text{C}$ . Габаритные размеры 140x98x84 мм <b>Ратар-02А</b> - номинальный ток ( $\cos \varphi \geq 0,6$ ) 10 А; макс. ток – 16А. <b>Ратар-02А-1</b> - номинальный ток ( $\cos \varphi \geq 0,6$ ) 14 А; макс. ток – 18А.	2981 3234
Терморегулятор РАТАР-02-1		
	Задание температуры и гистерезиса потенциометрами; максимальный ток ( $\cos \varphi \geq 0,6$ ) – 10 А; диапазон регулирования температуры от 0 до $+95^{\circ}\text{C}$ . Гистерезис температурный от 0 до $20^{\circ}\text{C}$ . Точность задания уставки $\pm 1^{\circ}\text{C}$ . Разрешающая способность $0,1^{\circ}\text{C}$ . Диапазон регулирования времени задержки включения/отключения реле от 0 до 50 сек. Тип входа – полупроводниковый датчик*. Дополнительный вход для подключения датчика уровня. Габаритные размеры 155x70x80 мм. Дополнительное реле - авария. * См. раздел «Термопреобразователи» <b>Ратар-02-1.Щ</b> - в щитовом корпусе 96x48x100 мм	3150
Терморегулятор РАТАР-02.К (для саун, фитобочек)		
	Два независимых канала управления: по температуре (терморегулятор), по времени (таймер); два цифровых индикатора; две уставки по времени; вход от датчика уровня; вход от термовыключателя; разрешение по температуре $0,1^{\circ}\text{C}$ Диапазон измерения и регулирования температуры: $-40...+125^{\circ}\text{C}$ Точность измерения температуры: $\pm 3^{\circ}\text{C}$ Диапазон задания гистерезиса: $1...20^{\circ}\text{C}$ с шагом $0,1^{\circ}\text{C}$ Диапазон задания времени до включения: $0...24$ ч. с шагом 1 мин. до выключения: 1 мин....6 ч. с шагом 1 мин. Ток нагрузки: электромагнитное реле – до 10А, симистор: - до 200mA Напряжение питания: 150...240В (50 $\pm$ 1Гц) <b>Дополнительно:</b> датчик для сауны ТС.п/п.сауна кабель к датчику RFS: 3 x 0,2 (D = 5) RFS: 3 x 0,5 (D = 6)	3187 570 102/м 136/м

## ПРАЙС-ЛИСТ

Действителен с  
24.02.2015г.





Цена в рублях с НДС

Терморегулятор РАТАР-03.2УВ.Щ1		
	<p>Большой символьный двустрочный ЖК индикатор с подсветкой; измерение и регулирование по двум независимым каналам; интуитивно понятный интерфейс пользователя; Одновременная индикация измеряемых величин и уставок по двум каналам; количество типов входов - 23; возможность работы в режиме милливольтметра; автоматический выбор значения измерительного тока; возможность подключения к двум входам датчиков разных типов; отображение измеренных величин в необходимых единицах (масштабирование); высокая точность измерения (0,15%); три типа выходных устройств; широкий диапазон индикации : от -9999 до 99999</p>	<p>3160</p>
Терморегулятор с таймером и функцией контроля влажности для камеры сушки ПУСК-1		
	<p>Готовое решение для автоматизации камер сушки одежды, древесины, травяных сборов, зерна и т.д. Автоматическое окончание процесса сушки по времени или относительной влажности воздуха. Понятный пользовательский интерфейс. Простая установка и подключение. Один специализированный прибор заменяет три стандартных. Диапазон контроля температуры 0...+80°C с погрешностью ±1,0 °С, разрешением - 1,0 °С. Диапазон задания уставки по относительной влажности 5 ... 80%. Диапазон задания уставки времени с разрешением 1 мин - 0 ... 24 час.</p>	<p>6295</p>
Универсальная система мониторинга температуры и относительной влажности «Термохрон-Рэлсиб»*		
	<p>Регистрация температуры во времени с последующе обработкой полученной информации на ПК. Регистрация измеренных значений через равные промежутки времени, заданные пользователем. Энергонезависимая память. В комплект поставки входит:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>автономный измеритель-регистратор: <ul style="list-style-type: none"> <li>- DS 1921 G - F5 (-40...+85°C)</li> </ul> </li> <li>адаптер АС «Термохрон-Рэлсиб» с программным обеспечением</li> </ul>	<p>уточнять</p>
Автономные USB-регистраторы (логгеры) EClerk-USB		
<p>Регистрация измеренных значений с периодом опроса от 1с до 24ч. Объем памяти 80000 значений. Время работы элемента питания 1 год для периода опроса 1 мин. Температура эксплуатации от -20 до +70°C. Поставляются с программой обработки данных.</p>		
	<p>Измеряемый параметр и диапазон измерения:  <b>EClerk-USB-T</b> - температура (встроенный сенсор), -20...+70°C (±1,0 °C)  <b>EClerk-USB-RHT</b> - температура и относительная влажность (встроенный сенсор)  <b>-1 - исполнение 1 (повышенной точности)</b>  10...90% отн.вл. (±2,0%)  0...10, 90...100% отн.вл. (±3,0%)  -10...+60°C (±1,0°C)  -20...-10, +60...+70°C (±1,5°C)  <b>-2 - исполнение 2 (нормальной точности)</b>  10...90% отн.вл. (±3,0%)  0...10, 90...100% отн.вл. (±4,0%)  -10...+60°C (±1,5°C)  -20...-10, +60...+70°C (±2,5°C)  <b>-3 - исполнение 3 (пониженной точности)</b>  20...80% отн.вл. (±4,5%)  0...20, 80...100% отн.вл. (±7,5%)  -10...+60°C (±2,0°C)  -20...-10, +60...+70°C (±3,0°C)  <b>EClerk-USB-2Pt</b> - двухканальный, температура, повышенной точности, вход Pt1000, -50...+200°C (±0,5°C)  + один бескорпусный элемент Pt1000  + два бескорпусных элемента Pt1000  <b>EClerk-USB-K</b> - температура, вход ХА(К), высокотемпературный, -50...+1200°C (±0,5%)  с гибкой термопарой ТП.ХА(К)-К11.Н.0.5xL  <b>EClerk-USB-2mV</b> - универсальный, двухканальный вход 0...50mV, масштабирование  <b>EClerk-USB-2U</b> - двухканальный, напряжение, вход 0...10В</p>	<p>2444 3764 3328 2883 2749 3088 3433 3053 +46 + 143р/м 3053 3053</p>

\*Внимание! Дилерская скидка на «Термохрон-Рэлсиб» не распространяется

## ПРАЙС-ЛИСТ

### Цена в рублях с НДС

Автономные промышленные USB-регистраторы (логгеры) EClerk-USB в герметичном корпусе G для работы с внешними датчиками			
 	<b>EClerk-USB-2Pt-G</b> - температура, -50...+200°C (±0,5 °C), двухканальный, вход Pt1000	3446	
	<b>EClerk-USB-2mV-G</b> - напряжение, 0...50mV (±0,25%), двухканальный	3446	
	<b>EClerk-USB-IU-G</b> - сигналы тока, напряжения, одноканальный, -100...+100мВ (±0,1%); 0..10В (±0,05%); 0..5 мА (±0,05%); 0..20 мА (±0,05%); 4..20 мА (±0,1%)	3749	
Автономные промышленные USB-регистраторы (логгеры) EClerk-USB-X-KI в герметичном корпусе KI со встроенным датчиком			
Регистрация измеренных значений с периодом опроса от 1с до 24ч. Объем памяти 80000 значений. Время работы элемента питания: до 5 лет для периода опроса 1 мин. Температура эксплуатации от -40 до +70°C. Поставляются с программой обработки данных.			
<b>Конструктивные исполнения</b>         	<b>EClerk-USB-2Pt-KI</b> - температура, -50...+200°C (±0,5 °C) -0 для работы с внешним термопреобразователем Pt1000 -1-1 L=60...200мм L=300...600мм L=800...1000мм -1-2 -2-1, -2-2 -4-1 Два элемента Pt1000 в зонде для KI1 на различной глубине  <b>EClerk-USB-RHT-KI</b> - температура и относительная влажность <b>исп.1 (повышенной точности)</b> <b>исп.2 (нормальной точности)</b> 10...90% отн.вл. (±2,0%)    10...90% отн.вл. (±3,0%) 0...10, 90...100% отн.вл. (±3,0%)    0...10, 90...100% отн.вл. (±4,0%) -10...+60°C (±1,0°C)    -10...+60°C (±1,5°C) -40...-10, +60...+70°C (±1,5°C)    -40...-10, +60...+70°C (±2,5°C) -0 - исп. 1 исп. 2 -1-2 - исп. 1 исп. 2 -4-1 - исп. 1 исп. 2	3314 3720 3900 4078 <b>+137р. к исп. 1-1</b> 4169 4348 +447  4722 4396 4804 4478 4967 4722	
	<b>EClerk-USB-K-KI</b> - температура KI0: -50...+1200°C, KI1-1, KI1-2: -50...+800°C (±0,5%) -0 -1-1 L=60...200мм L=300...600мм L=800...1000мм -1-2	3314 3810 4169 4526 <b>+137р. к исп. 1-1</b>	
	<b>EClerk-USB-PT-KI</b> - избыточное давление и температура 0...0,6 МПа; 0...2,5 МПа (±0,5%) Температура: -20...+110°C ±0,5%	6721	
	<b>Доп.аксессуары:</b>		
	<b>Бобышка Б1Е</b> - соединение с трубопроводом методом сварки Материал: 12Х18Н10Т.	314	
	<b>Бобышка Б2Е</b> - соединение с трубопроводом резьбовое G1/4 Материал: 12Х18Н10Т.	314	
	Дополнительные аксессуары		
	Кронштейн для крепления к стене		268
	Гайка крепежная		90
	Автономные измерители-регистраторы EClerk-M		
Объем памяти 520000 значений. Период регистрации от 1 с. до 24 ч. Возможность записи интервалами. Температура эксплуатации мин. 40...+70°C. Количество каналов: 1 или 2. Яркий светодиодный индикатор текущих значений. Время работы элемента питания при периоде опроса 1 мин. – более 3-х лет.			
 	<b>EClerk-M-01-T (1 канал)</b> -40...+70°C ±(0,5+0,003T)°C	2898	
	<b>EClerk-M-01-RHT (2 канала)</b> <b>Исп.1</b> -40...+70°C ±1,0°C, 0...98% отн. ±3,0% <b>Исп.2</b> -40...+70°C ±1,8°C, 0...100% отн. ±4,5%	4796 4301	
	<b>EClerk-M-01-2Pt-2 (2 канала)</b> с зондом -50...+200 °C ±(0,2+0,001T)°C	3600	
	<b>EClerk-M-01-2Pt-3 (2 канала)</b> с разъемом -50...+200°C ±(0,2+0,001T)°C	3231	
	<b>EClerk-M-01-K-2 (2 канала)</b> с зондом -100...+800°C ± (1,5+0,004T)°C	3600	
	<b>EClerk-M-01-K-3 (2 канала)</b> с разъемом -100...+1200 °C ± (0,5+0,002T)°C	3231	
	<b>Исполнение 11 (с индикатором)</b>	+173	

**ПРАЙС-ЛИСТ**  
**Цена в рублях с НДС**

**Датчик относительной влажности и температуры ДВТ-03**

Взаимозаменяемый чувствительный элемент с цифровым выходным сигналом, встроенный микронагреватель, два выхода: температура и влажность.  
Исполнения по точности: 1 – Повышенная точность  $\pm 2,0\%$ , 2 – Нормальная точность  $\pm 3,0\%$ , 3 – Пониженная точность  $\pm 4,5$   
ДВТ-03.ТЭ - 2 токовых выходных сигнала 4...20мА, без индикатора  
ДВТ-03.Т - 2 токовых выходных сигнала 4-20 мА, светодиодный индикатор  
ДВТ-03.RS - выход RS485 Modbus  
ДВТ-03.RS.P - выход RS485 Modbus + регулирование температуры и влажности  
ДВТ-03.E - выход Ethernet

**Н1 - настенный со встроенным зондом**

	ДВТ-03.ТЭ	исп. 2 по точности	5153
		исп. 3 по точности	4396
	ДВТ-03.Т.Н1	исп. 1 по точности	6668
		исп. 2 по точности	6136
	ДВТ-03.RS.Н1	исп. 1 по точности	6124
	исп. 2 по точности	5592	
	ДВТ-03.E.Н1	исп. 1 по точности	7584
		исп. 2 по точности	7053

**Н2 - настенный с выносным зондом**

	ДВТ-03.ТЭ	исп. 2 по точности	5499
		исп. 3 по точности	4741
	ДВТ-03.Т.Н2	исп. 1 по точности	7013
		исп. 2 по точности	6481
	ДВТ-03.RS.Н2	исп. 1 по точности	6469
	исп. 2 по точности	5937	
	ДВТ-03.E.Н2	исп. 1 по точности	7929
		исп. 2 по точности	7398

**К1 - канальный без штупера**

	ДВТ-03.ТЭ	исп. 2 по точности	5153
		исп. 3 по точности	4396
	ДВТ-03.Т.К1	исп. 1 по точности	6668
		исп. 2 по точности	6136
	ДВТ-03.RS.К1	исп. 1 по точности	6124
	исп. 2 по точности	5592	
	ДВТ-03.E.К1	исп. 1 по точности	7584
		исп. 2 по точности	7053

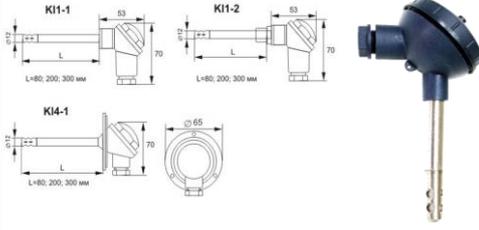
**К2 - канальный со штупером**

	ДВТ-03.ТЭ	исп. 2 по точности	5499
		исп. 3 по точности	4741
	ДВТ-03.Т.К2	исп. 1 по точности	7013
		исп. 2 по точности	6481
	ДВТ-03.RS.К2	исп. 1 по точности	6469
	исп. 2 по точности	5937	
	ДВТ-03.E.К2	исп. 1 по точности	7929
		исп. 2 по точности	7398

**У - уличный**

	ДВТ-03.ТЭ	исп. 2 по точности	10068
		исп. 3 по точности	9312
	ДВТ-03.Т.У	исп. 1 по точности	11583
		исп. 2 по точности	11052
	ДВТ-03.RS.У	исп. 1 по точности	11038
	исп. 2 по точности	10506	
	ДВТ-03.E.У	исп. 1 по точности	12499
		исп. 2 по точности	11968

	ДВТ-03.RS.Д	исп. 1 по точности	6017
		исп. 2 по точности	5486
	ДВТ-03.ТЭ.Д	исп. 3 по точности	2829
		исп. 2 по точности	3413

	ДВТ-03.ТЭ.К1	исп. 3 по точности	3281
		исп. 2 по точности	3865

**Дополнительные опции**

Двухпозиционный регулятор (Р) (Для ДВТ-03.RS и -Е) - +654р., архив (А) (для ДВТ-03.Е) - +466р., Ж/к индикатор (И) (для ДВТ-03.Е) - +654р.  
Чувствительный элемент влажности и температуры для ДВТ-03: ЧЭВТ-1 - 1746,0 руб.; ЧЭВТ-2 - 1534,0 руб.; ЧЭВТ-3 - 844,0 руб.

Программа конфигуратор для ДВТ-03.RS, -Е поставляется бесплатно. Последняя версия программы может быть скачана с сайта [www.relsib.com](http://www.relsib.com)

## ПРАЙС-ЛИСТ

Цена в рублях с НДС

### Датчик относительной влажности и температуры с GSM-каналом SRHT-GSM

Подробная информация о датчике расположена на стр. 18 (раздел 5. GSM-датчики)

### Измеритель влажности и температуры микропроцессорный Ивит-М (без стоимости поверки)

Взаимозаменяемый чувствительный элемент с цифровым выходным сигналом, встроенный микронагреватель, два выхода: температура и влажность. Исполнения по точности: 1 - Повышенная точность  $\pm 2,5\%$ , 2 - Нормальная точность  $\pm 3,0\%$

**Ивит-М.Т** - 2 токовых выходных сигнала 4-20 мА, светодиодный индикатор, **Ивит-М.РС** - выход RS485 Modbus

**Ивит-М.РС.Р** - выход RS485 Modbus + регулирование температуры и влажности. **Ивит-М.Е** - выход Ethernet

#### Н1 - настенный со встроенным зондом

	<b>Ивит-М.Т.Н1</b>	исп. 1 по точности	8262
		исп. 2 по точности	7730
	<b>Ивит-М.РС.Н1</b>	исп. 1 по точности	7718
		исп. 2 по точности	7186
	<b>Ивит-М.Е.Н1</b>	исп. 1 по точности	9178
		исп. 2 по точности	8647

#### Н2 - настенный с выносным зондом

	<b>Ивит-М.Т.Н2</b>	исп. 1 по точности	8607
		исп. 2 по точности	8075
	<b>Ивит-М.РС.Н2</b>	исп. 1 по точности	8063
		исп. 2 по точности	7531
	<b>Ивит-М.Е.Н2</b>	исп. 1 по точности	9523
		исп. 2 по точности	8992

#### К1 - канальный без штупера

	<b>Ивит-М.Т.К1</b>	исп. 1 по точности	8262
		исп. 2 по точности	7730
	<b>Ивит-М.РС.К1</b>	исп. 1 по точности	7718
		исп. 2 по точности	7186
	<b>Ивит-М.Е.К1</b>	исп. 1 по точности	9178
		исп. 2 по точности	8647

#### К2 - канальный со штупером

	<b>Ивит-М.Т.К2</b>	исп. 1 по точности	8607
		исп. 2 по точности	8075
	<b>Ивит-М.РС.К2</b>	исп. 1 по точности	8063
		исп. 2 по точности	7531
	<b>Ивит-М.Е.К2</b>	исп. 1 по точности	9523
		исп. 2 по точности	8992

#### У - уличный

	<b>Ивит-М.Т.У</b>	исп. 1 по точности	13177
		исп. 2 по точности	12645
	<b>Ивит-М.РС.У</b>	исп. 1 по точности	12632
		исп. 2 по точности	12100
	<b>Ивит-М.Е.У</b>	исп. 1 по точности	14093
		исп. 2 по точности	13562

#### Дополнительные опции

Двухпозиционный регулятор (Р) (Для Ивит-М.РС и -Е) - +654р.,

архив (А) (для Ивит-М.Е) - +466р.,

Ж/к индикатор (И) (для Ивит-М.Е) - +654р.

Чувствительный элемент влажности и температуры для Ивит-М:

ЧЭВТ-1 - 1746,0 руб.; ЧЭВТ-2 - 1534,0 руб.

Программа конфигураций для Ивит-М.РС, -Е поставляется бесплатно. Последняя версия программы может быть скачана с сайта [www.relsib.com](http://www.relsib.com)

#### Заводская калибровка электронных датчиков и измерителей относительной влажности воздуха

Калибровка на Генераторе влажного газа «Родник-4» в диапазоне 5...95% отн.:

в 3-х точках

773

в 6-ти точках

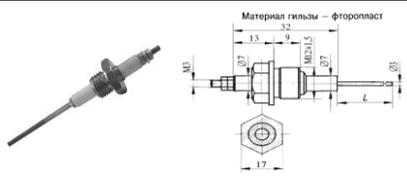
1425

в 10-ти точках

1956



**ПРАЙС-ЛИСТ**  
Цена в рублях с НДС

Счетчик импульсов реверсивный СИ2-4					
		<p>Прямой, обратный и реверсивный отсчет; функция задания уставки от минус 999 до 9999. Выход: магнитное реле 5 А при 220 В. Возможность задания коэффициента умножения от 0,001 до 9,999; счет импульсов частотой до 1 кГц. Применяется в пищевой промышленности, сельском и коммунальном хозяйствах, в машиностроении, на ж/д транспорте и др.</p>			2063
Оптические переключатели дистанционные					
		<p><b>ОПД-02М</b> – бесконтактный совмещенный, с клеммной головкой (рис. слева) Предназначен для регистрации различных объектов.</p>			1227
		<p><b>ОПД-03М</b> – разнесенный бесконтактный (приемник + излучатель), с клеммной головкой (рис. справа) Применяется в пищевой промышленности, машиностроении, автомобилестроении и других отраслях промышленности.</p>			1923
Контроллер уровня универсальный КОНТУР-У					
		<p>Измерение уровня; автоматическое заполнение или осушение резервуара; измерение уровня в % от степени заполнения резервуара; сигнализация уровня; управление насосами по выбранному алгоритму. 14 встроенных алгоритмов работы, аналогичных САУ-МП, САУ-М6, САУ-М7Е, РОС301, РОС102, ДРУ-ЭПМР, которые переключаются кнопками передней панели. 4 входа, 3 выходных реле, диапазон задания временных уставок от 1 сек до 99 суток, температура окружающего воздуха от -40 до +55°С, защита входов от высокого напряжения - не менее 230 В переменного тока. Корпус: Н-2 (128x82x63,5мм), Щ-1 (96x48x100мм)</p>			3302
Кондуктометрические датчики уровня, протечки					
		<p><b>Датчик уровня ДУ-1Н</b> Одноэлектродный негерметичный, изолятор-фторопласт</p>			578
		<p><b>Датчик уровня-протечки ДУ-2Кл</b> (без электродов) электрод к датчику уровня длиной: - 0,3 м - 0,5 м - 1,0 м - 2,0 м</p>			273 46 69 92 150
		<p><b>Датчик протечки кондуктометрический ДП-1</b></p>			204+28,0 руб./м
4. Блоки силовые и питания					
Блоки силовые симисторные					
		Тип	Номин. коммут. ток, А	Коммут. напряж., В	Габаритные размеры, мм
		БСС-16	16	30...300	95*50*70
		БСС-25	25		95*50*100
		БСС-40	40		95*50*150
					867 1696 2903

## ПРАЙС-ЛИСТ

Действителен с  
24.02.2015г.

Цена в рублях с НДС

Блоки силовые тиристорные					
	Тип	Номин. коммут. ток, А	Коммут. напряж., В	Габаритные размеры, мм	
	БСТ-160	160	30...300	240*140*250	6923
	БСТ-250	250			9764
Блоки питания					
	БП2-2	Выход – 24 В; 2 канала x 30 мА			873
	БП2-4	Выход – 24 В; 4 канала x 30 мА			1784
	БП15	Вход: от 90 до 265 В переменного тока или от 110 до 370 В постоянного тока. Регулируемое выходное напряжение: 5; 9; 12; 24 В.			1617
	БП30	Диапазон рабочих температур от – 40 до + 50°С. Корпус на DIN-рейку 72x88x54 мм			1874
	БПГ 12	Блок питания импульсный герметичный БПГ 12 предназначен для питания стабилизированным напряжением постоянного тока 24 В различных радиоэлектронных устройств (релейной автоматики, контроллеров, датчиков и т.п.) Выпускается в герметичном настенном корпусе.			1986
Преобразователь аналоговых сигналов ПАС-01					
	<p>ПАС-01 - это прибор, имеющий высокую точность измерения аналоговых сигналов, снабженный универсальным входом и цифровым выходом. Преобразователь предназначен для подключения различных датчиков к стандартной сети передачи данных RS485 (MODBUS) - ПАС-01 (ПАС-01.RS) или Ethernet - ПАС-01.E. Количество измерительных каналов-1; Погрешность преобразования, не более:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- для термопреобразователей сопротивления – ±0,25 %;</li> <li>- для преобразователей термоэлектрических – ±0,50 %;</li> <li>- для сигналов тока и напряжения – ±0,25 %</li> </ul> <p><b>ПАС-01-Д (с программой-конфигуратором)</b>  <b>ПАС-01-Н (с программой-конфигуратором)</b>  <b>ПАС-01.E (с программой-конфигуратором)</b></p>				<p>2176 2328 2657</p>
Дополнительные опции					
<p>Двухпозиционный регулятор (Р) - +520р., архив (А) (для ПАС-01.E) - +370р., Ж/к индикатор (И) (для ПАС-01.E) - +520р.</p> <p>Программа конфигуратор для ПАС-01.RS, -E поставляется бесплатно. Последняя версия программы может быть скачана с сайта <a href="http://www.relsib.com">www.relsib.com</a></p>					
Модуль коммутационный МК-1					
	<p>Модуль коммутационный МК-1 предназначен для построения автоматических систем контроля и регулирования производственных технологических процессов.</p> <p>Модуль МК-1 подключается в разрыв линии с физическим интерфейсом RS-485, с целью подключения дополнительных устройств: контрольно-измерительных приборов, датчиков и т.д. Модуль также служит для согласования линии передачи путём включения/отключения шунтирующих резисторов и питания линии передачи путём подключения внешнего источника питания.</p>				831

## ПРАЙС-ЛИСТ

Действителен с  
24.02.2015г.

Цена в рублях с НДС

### 5. GSM - датчики

#### GSM датчик температуры ST-GSM



ST-GSM - датчик температуры с функцией контроля протечки.  
С выносным или встроенным чувствительным элементом температуры.  
**ST-GSM-1** (встроенный термозлемент)  
**ST-GSM-2** (выносной термозлемент)

3741

#### GSM датчик температуры и отн.влажности SRHT-GSM



SRHT-GSM - датчик температуры и отн.влажности с функцией контроля протечки и реле на выходе.

В зависимости от исполнения по точности:

**SRHT-GSM-1** ( $\pm 0,5^\circ$ ,  $\pm 2,5\%$ отн.)

**SRHT-GSM-2** ( $\pm 1,0^\circ$ ,  $\pm 3,0\%$ отн.)

**SRHT-GSM-3** ( $\pm 1,5^\circ$ ,  $\pm 4,0\%$ отн.)

5670

5155

4570

### 6. Устройства контроля и защиты по температуре

#### Реле температурное PT-1



Металлостеклянный корпус  $d3 \times 8$  мм; Тср. = 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120°C с отклонениями  $\pm 2$ ; 5; 10°C, гистерезис 2...7°C; коммутируемое напряжение до 30 В, ток до 50 мА; нормально замкнутые или нормально разомкнутые контакты; выводы проволочные  $d 0,3 \times 10$  мм или лепестковые под винт М3

16...120

в зависимости от  
объёма партии и  
отклонения Тср.

Рекомендуется для использования в тепловых пожарных извещателях, устройствах сигнализации

#### Реле температурное PT-3



Реле выпускаются как с нормально-замкнутыми, так и с нормально-разомкнутыми контактами, в герметичном корпусе из нержавеющей стали с резьбовым соединением.

Температура срабатывания 65...130°C, гистерезис 15...45°C, точность  $\pm 5^\circ$ C, номинальный ток, при:  $\cos \phi = 0,6$ ; 1,6 А /  $\cos \phi = 1,0$ ; 2,5 А, номинальное коммутируемое напряжение до 250 В, ток до 2,5 А.

820

Рекомендуется для защиты двигателей, насосов и т.д.

#### Реле температурное PT-4



Коммутируемые: напряжение -  $\approx 24$ В,  $\approx 250$ В, Ток - 3А, Температура срабатывания: от 45 до 120°C с шагом 10°C, Погрешность: разброс по температуре срабатывания  $\pm 5^\circ$ C, Гистерезис: 25 $\pm$ 15°C, Нормально-замкнутые контакты, Кол-во коммутационных циклов - не менее 10000

Максимальное давление в контролируемой среде - 1,6 МПа

исп.1 (при длине каб.вывода (RFS 3x0,5) L=0,2 м)

исп.2 (при длине каб.вывода (RFS 3x0,5) L=0,2 м)

370+вывод\*

437+вывод\*

#### Реле температурное малоинерционное PT-5 (термостат)



Коммутируемые: напряжение -  $\approx 24$ В,  $\approx 120$ В, Ток - 1А, Температура срабатывания: от -20 до 200°C через 10°C, Погрешность:  $\pm 5^\circ$ C, Гистерезис: 2°C, Нормально-замкнутые контакты (возможно изготовление с нормально-разомкнутыми контактами), Кол-во коммутационных циклов - не менее 50000, Максимальное давление в контролируемой среде - 1,6 МПа, При температуре размыкания контактов возможен небольшой дрейбз (несколько периодов замыкания-размыкания)

исп.1 (при длине каб.вывода (RFS 3x0,5) L=0,2 м)

исп.2 (при длине каб.вывода (RFS 3x0,5) L=0,2 м)

322+вывод\*

364+вывод\*

\*Вывод для реле PT-4, PT-5 RFS: 3 x 0,5

Внимание! На кабель к датчикам предоставляется дилерская скидка

124/м

#### Терморезистор прямого подогрева ТРП68-01



Релейная зависимость сопротивления от температуры. Metallостеклянный корпус (КТ1)  $d4,8 \times 5$  мм; Тср. 68°C с отклонением  $\pm 1^\circ$ C; гистерезис 3...7°C; сопротивление: при 20°C не менее 1МОм; при 55°C не менее 250 КОм; при 75°C не более 0,2 КОм

Номинальная мощность рассеивания 1,5 мВт; максимальная мощность 60 мВт; выводы проволочные  $d 0,5 \times 13, 5; 23,0$  мм или лепестковые под винт М3

25...80

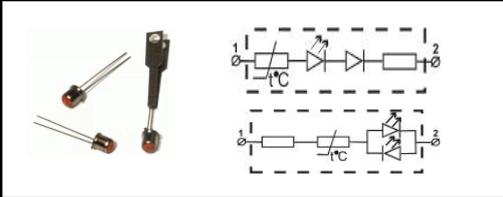
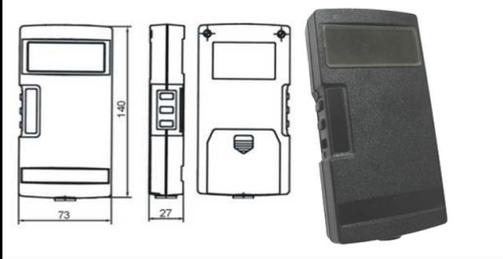
в зависимости от  
объёма партии

Рекомендуется для использования в тепловых пожарных извещателях, устройствах сигнализации

## ПРАЙС-ЛИСТ

Действителен с  
24.02.2015г.

Цена в рублях с НДС

Светоизлучатель температурный СИТ68-01		
	<p>Релейная зависимость тока и свечения от температуры. Металлостеклянный корпус (КТ1) d 4,8 x 5 мм. Тср = (68±1)°С; гистерезис 3...7°С. Коммутируемое напряжение – 30 В, ток 20 мА; одно- или двухполярный; сила света 2 мкд. Цвет свечения – красный. Выводы проволочные d 0,5x13,5; 23,0 мм или лепестковые под винт М3</p>	<p>Цена договорная в зависимости от объёма партии</p>
<p>Рекомендуется для использования в тепловых пожарных извещателях, устройствах сигнализации</p>		
7. Беспроводная сенсорная система No-Wi-Sens System (Новисенс)		
<p>Измерительная система с беспроводной передачей данных No-Wi-Sens System предназначена для измерения различных физических величин, представления данных измерений на показывающем устройстве, регистрации измеренных величин, передачи измеренных величин в цифровом виде на внешние устройства. Система состоит из многоканальных измерителей, многоканальных регистраторов и беспроводных датчиков (сенсоров) различных физических величин. 2,4 ГГц, дальность связи: 30...200 м</p>		
	<p><b>Измеритель - регистратор WR-1-16-USB</b> шестнадцатиканальный, память 15 млн. значений, с программой обработки данных, в герметичном корпусе</p> <p><b>Датчик температуры ST-1.1200.KI</b> -50...+1200°С (макс.)</p>	<p>10247</p> <p>3416</p>
8. Шкафы автоматики, пульты управления		
Блок управления электрокаменкой БУК-1		
	<p>Блок управления электрокаменкой БУК-1 предназначен для управления работой электрокаменкой с однофазным или трёхфазным включением на симметричную нагрузку. Диапазон измерения и регулирования (задания уставки) температуры – от минус 40 до плюс 125°С. Пределы допускаемой погрешности измерения температуры – ±3 °С. Шаг установки температуры – ±0,1°С. Диапазон установки времени до включения электрокаменки – от 0 до 24 ч с шагом 1 мин. Диапазон установки времени до выключения электрокаменки – от 1 мин до 6 ч с шагом 1 мин. Потребляемая мощность – не более 15,0 ВА.</p> <p><b>БУК-1-1-6,0</b> - одна фаза 6 кВт <b>БУК-1-3-6,0</b> - три фазы 6 кВт <b>БУК-1-3-9,0</b> - три фазы 9 кВт <b>БУК-1-3-12,0</b> - три фазы 12 кВт</p>	<p>9108</p> <p>9361</p> <p>9488</p> <p>9867</p>
9. Корпуса для приборов и аксессуары		
П1		
	<p>Корпус для переносного цифрового прибора 73 x 140 x 27 мм ABS-пластик (белый, серый, чёрный, красный, синий) Степень защиты IP40</p>	<p>100</p>
П2		
	<p>Корпус для переносного цифрового прибора Материал ABS Размеры: 165x81x31 мм Класс защиты: IP43 Батарейный отсек: 4 x R03,AAA</p>	<p>492</p>

## ПРАЙС-ЛИСТ

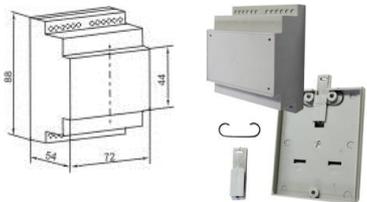
Действителен с  
24.02.2015г.

Цена в рублях с НДС

ПЗ

	<p>Корпус для переносного цифрового прибора с USB Материал - пластмасса ABS+PC; Различные исполнения; Цвет - белый или чёрный.</p>	<p>430</p>
---	--	------------

Д1

	 <p>Корпус на DIN-рейку 72 x 88 x 54 мм ABS-пластик (черный, серый) Степень защиты IP20</p>	<p>135</p>
---	--	------------

Ручка для датчика Р1

	<p>Габаритные размеры – Ø31 x 110 мм Материал – ударопрочный ABS-пластик Цвет – черный Комплектность: – деталь из пластмассы – 2 шт., – винт М3 – 2 шт., – гайка М3 – 2 шт., – кабельный уплотнитель из ПВХ пластика – 1 шт.</p>	<p>90</p>
---	--	-----------

### 10. Проверка и калибровка

Наименование прибора	Заводская калибровка	Государственная калибровка	Государственная поверка
Термосопротивления	в 5-ти точках 240,0	380	380
Термопары	в 5-ти точках 240,0	380	-
ИТ-5.Т с датчиком	в 5-ти точках 320,0	720	720
ИТ-8.Т без датчиков	в 5-ти точках 240,0	540	540
ИТ-8.РНТ	в 3-х точках 672,0 в 5-ти точках 1240,0 в 10-ти точках -1720,0	2400	-
ДВТ-03	в 3-х точках 672,0 в 5-ти точках 1240,0 в 10-ти точках -1720,1	2400	-
Ивит-М	в 3-х точках 672,0 в 5-ти точках 1240,0 в 10-ти точках -1720,2	2400	2400
EClerk-M.Т (2Pt,K)	в 5-ти точках 320,0	380	-
EClerk-M.РНТ	в 3-х точках 672,0 в 5-ти точках 1240,0 в 10-ти точках -1720,2	2400	-